


Pigtail LSH/APC

P/N: **PIG09-LSHAPC-020** OS2 singlemode 9/125 μm (ITU-T G.652.D)

OS2
singlemode

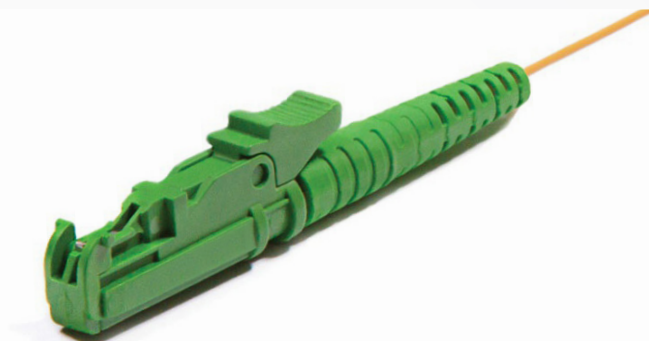

mechanické vlastnosti

| Konektor LSH/APC | singlemode OS2 |
|--|--|
| Typ leštenia | APC |
| TLmenie odrazu | > 65 dB |
| Vložný útlm | 0,15 dB |
| Dĺžka | 2 m |
| Materiál plášťa | LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 μm EASySTRIP |
| Materiál ferule | keramika (zirkón) |
| Priemer ferule | 2,5 mm |
| Prevádzková teplota | -20 °C až +60 °C |
| Vonkajší priemer | 900±5 μm |
| Polomer ohybu (statický) | 10 x 0,9 mm |
| Útlm pri 850 / 1300 nm (dB/Km) | - |
| Útlm pri 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km) | ≤ 0,4 / ≤ 0,4 / ≤ 0,4 |
| Šírka prenos.p. 850 / 1300 nm (MHz.km) | - |