

Domový / bytový rozvádzač




Vlastnosti

- umožňuje vstup a rozvod silových, dátových a multimediálnych rozvodov, ako napr.: internet, telefón, káblová a satelitná TV, LAN, audio a video rozvody
- umožňuje umiestnenie aktívnych zariadení, vrátane Wi-Fi
- obsahuje sekcie pre silovú a pre dátovú časť v troch veľkostiach
- sekcie je možné rôzne kombinovať resp. použiť ich samostatne
- je možné ho inštalovať ako nástenný rozvádzač alebo rozvádzač zapustený do steny
- dátová sekcia obsahuje zabudovaný rozvodný panel, ktorý je možné osadiť potrebnou kombináciou RJ45 keystone, F-konektor, optický SC, ST,...konektor
- výplň dveriek dátovej sekcie z PEHD plastu umožňuje bezproblémové šírenie Wi-Fi signálu
- všetky ostatné konštrukčné prvky sú z plechu
- dvierka sú na pántoch a sú jednoducho demontovateľné
- káblové vstupy sú kryté vylamovacími záslepkami, ktoré sú na zadnej stene a na bočných stenách po celom obvode rozvádzača
- všetky oddeliteľné časti sú prepojené zemniami káblami

Technické parametre

Materiál	plech hrúbky 1 mm
Krytie	IP20
Farba	biela RAL9003
Povrch	hladký, lesklý
Nosnosť dátovej sekcie	20 kg
Nosnosť silovej sekcie	20 kg

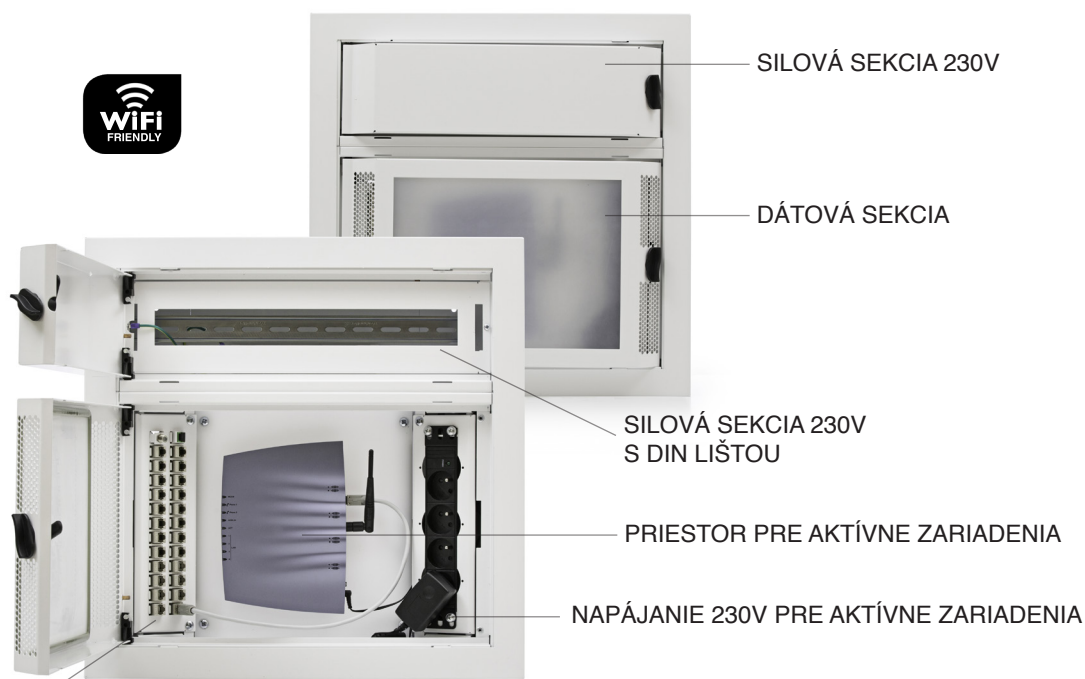

ROZVODNÝ PANEL PRE DÁTOVÉ A MULTIMEDIÁLNE APLIKÁCIE (RJ45, F-KONEKTOR, OPTIKA SC, ST...)

Dátová sekcia



Predné dvere
RNA-0x-A51-YXX-Xx

1 - vypuklé dvere (viac priestoru pre zariadenia)
2 - ploché dvere (lícuju so stenou)

P/N: RNA-01-A51-YXX-X1
P/N: RNA-02-A51-YXX-X1
P/N: RNA-03-A51-YXX-X1

Rozmery v x š x h (mm)	Max.počet dátových portov	Max. počet prípojok pre aktívne zariadenia	Hmotnosť (kg)	Nosnosť (kg)
166 x 500 x 110	2 x 04	1 x 230V	4,4	20
333 x 500 x 110	2 x 13	3 x 230V	6,4	20
500 x 500 x 110	2 x 22	4 x 230V	6,7	20

Poznámka: pri inštalácii rozvádzača do steny: 1. musí byť pripravený otvor väčší o 15-20 mm v každom smere, ako je rozmer rozvádzača.
2. je vhodné použiť obvodovú kryciu lištu (viď ďalej)

Silová sekcia



Predné dvere
SNA-0x-C51-YXX-Xx

1 - vypuklé dvere (viac priestoru pre zariadenia)
2 - ploché dvere (lícuju so stenou)


P/N: SNA-01-C51-YXX-X1
P/N: SNA-02-C51-YXX-X1
P/N: SNA-03-C51-YXX-X1

Rozmery v x š x h (mm)	Max. počet pozícií na DIN lištách	Hmotnosť (kg)	Nosnosť (kg)
166 x 500 x 110	1 x 22	4,4	20
333 x 500 x 110	2 x 22	6,4	20
500 x 500 x 110	3 x 22	6,7	20

Poznámka: pri inštalácii rozvádzača do steny: 1. musí byť pripravený otvor väčší o 15-20 mm v každom smere, ako je rozmer rozvádzača.
2. je vhodné použiť obvodovú kryciu lištu (viď ďalej)

Obvodová krycia lišta pre montáž do steny

	Vnútrotný rozmer v x š (mm)	Šírka lišty (mm)
P/N: RAY-NF-X01-X1	166 x 500	40,5 mm
P/N: RAY-NF-X02-X1	333 x 500	40,5 mm
P/N: RAY-NF-X03-X1	500 x 500	40,5 mm
P/N: RAY-NF-X04-X1	666 x 500	40,5 mm
P/N: RAY-NF-X05-X1	833 x 500	40,5 mm
P/N: RAY-NF-X06-X1	1000 x 500	40,5 mm



Sada pre spojovanie sekcií

P/N: RAX-NJ-X01-X1

